



Lärmschutz	Referenz: 5.10-07
Landschaft & Umwelt	
Stahlstützen Typ VII	


Typ VII

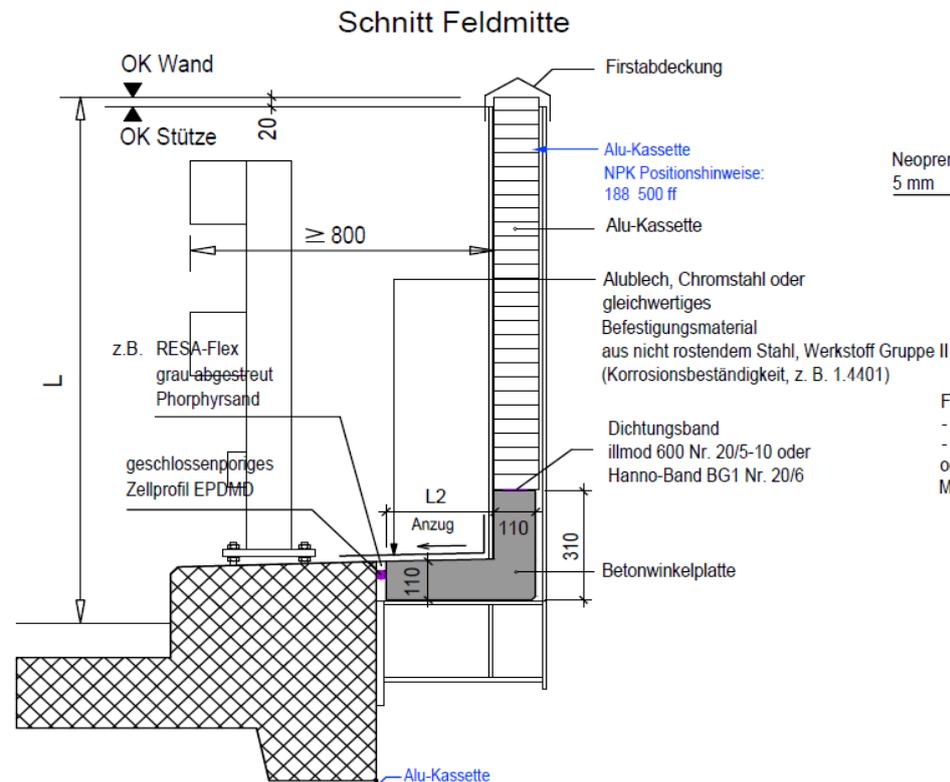


Ansicht 1-1

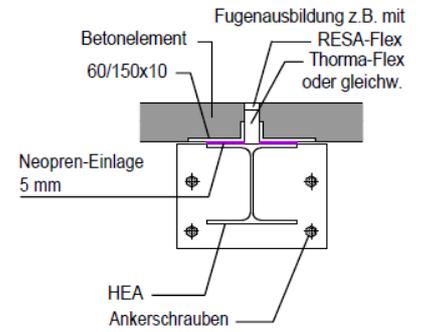


Draufsicht

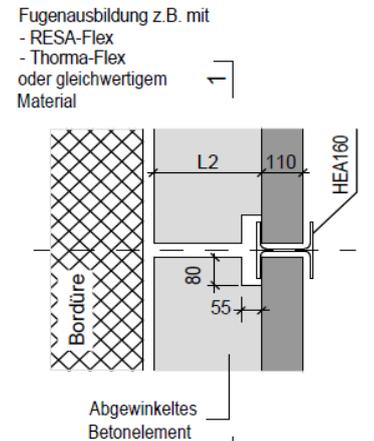


Schnitt Stütze

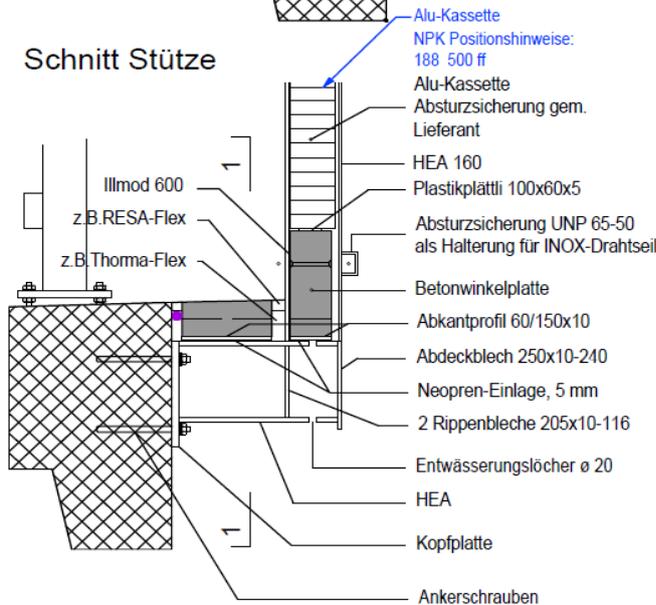

Betonwinkelplatte mit Absturzicherung

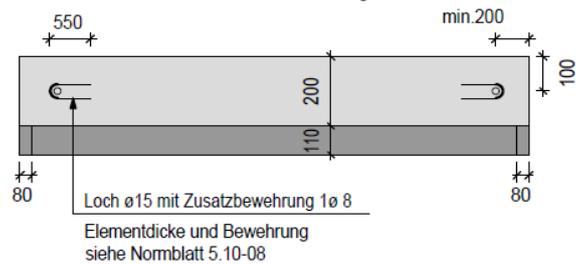

Fahrbahnseite

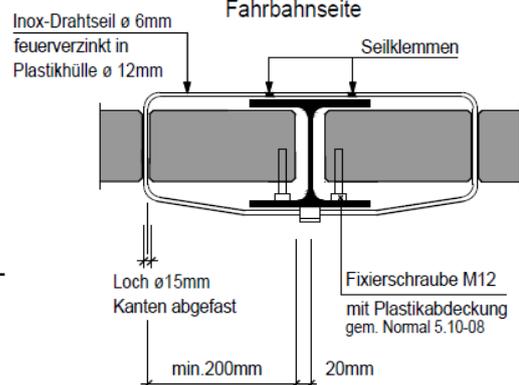

- Profil:** min. HEA 160
- Stützenraster:** Regelabstand 4.00m (Achsabstand) auf Objekt ev. 3.0m - 3.50m (Lasten-abhängig)
- Baustoffe:** siehe BTD KS 5.10-04 bis 5.10-06
- Betonwinkelplatte:** siehe BTD KS 5.10-08 und 5.10-09

