


Lärmschutz	Referenz: 5.10-13
Landschaft & Umwelt	
Holzelement vorgefertigt	



- Rückwandschalung:** 30mm dick mit Sichtnut und spez. verlängertem Kamm von min. 15mm
- Flächengewicht:** Das Flächengewicht muss mind. 35kg/m² erreichen
- Brandschutz:** Mindestdicke für sämtliche Holzteile 24mm
- Abdeckung:** Abdeckkonstruktion zur Strassenseite (Absorptionsseite) hin aus vertikalen Staketen mit einem Flächenanteil des Elementes vom Maximal 50%.
Horizontale Abdeckung (aus Aluminium beschichtet oder Chromstahl) inkl. Unterkonstruktion.
- Befestigung:** sämtliche Schrauben Nägel, Klammern und Montagehülsen aus nicht rostendem Stahl, Werkstoff Gruppe II (Korrosionsbeständigkeit, z. B. 1.4401).
- Farbe:** braun
- Montage:** sämtliche Fugen sind schalldicht auszubilden.
Das Fugendichtungsband Produkt EPDM UV-Beständig (z.B. Fa. Maagtechnic AG, 8600 Dübendorf).
vertikal: EPDM 8 x 15mm selbstklebend oder gleichwertig
horizontal: EPDM 15 x 50mm Vierkantprofil oder gleichwertig
Plastikplättli 100x60x5mm im Bereich Stahlstützen
- Beim Versetzen der Elemente sind die Stahlstützen vor Beschädigung zu schützen.

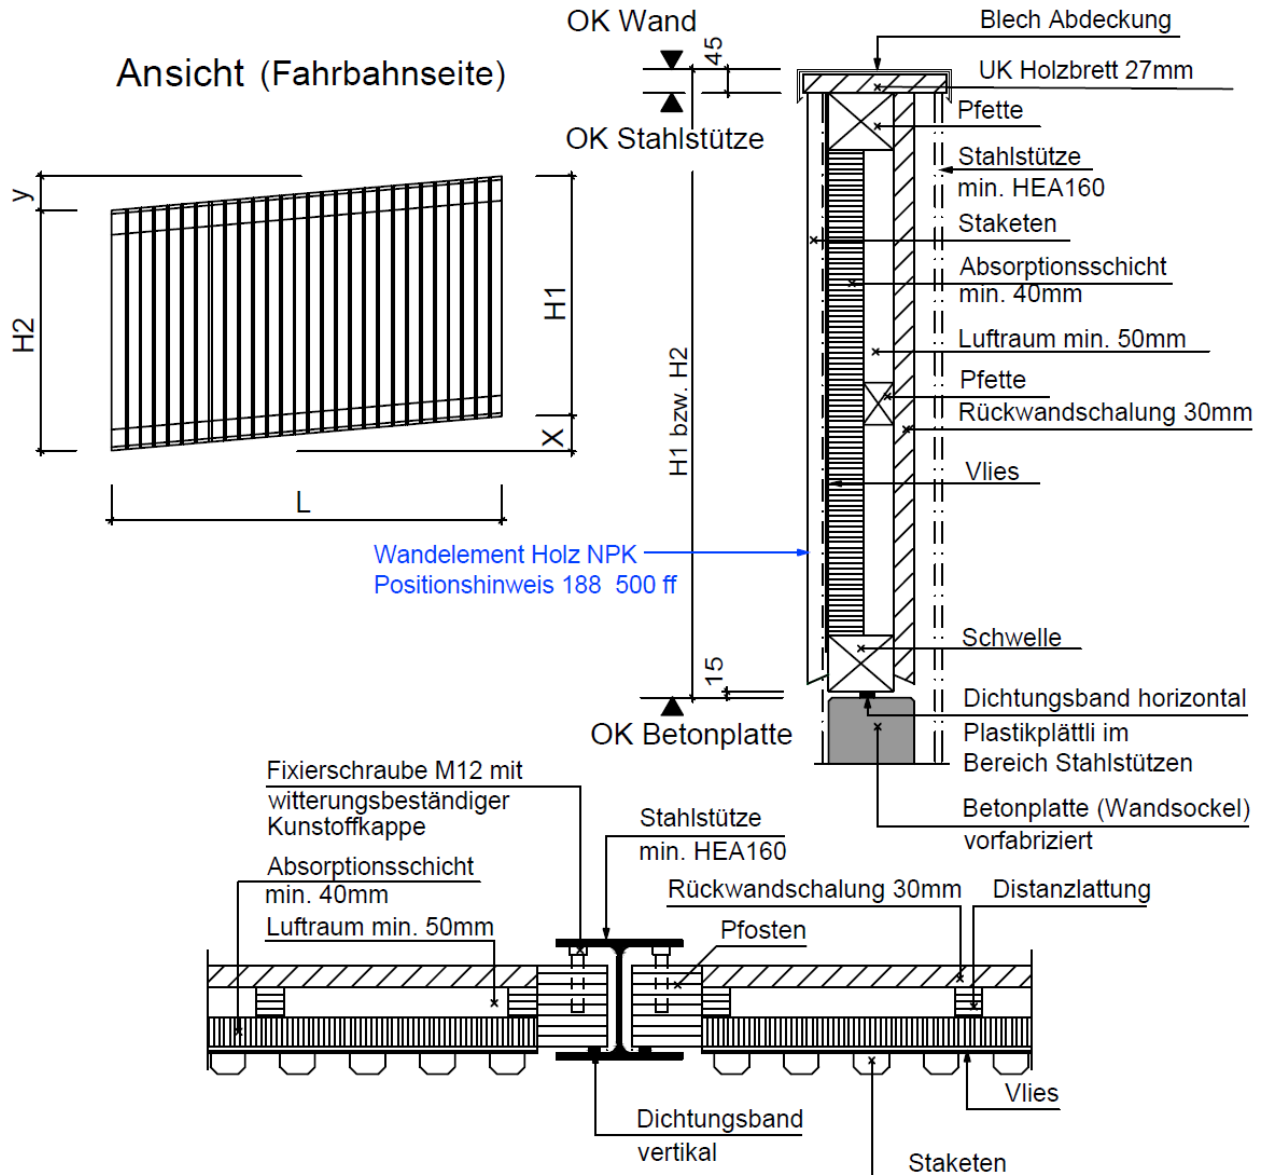